

MERLETT

Olhamos sempre para cima



A SOLUÇÃO FLEXÍVEL



www.merlett.es

Lazzeri - 0391.7.0893.30

MERLETT

GROUP



como nós no fb



www.merlett.es - E-mail: merlett@merlett.es

Merlett Ibérica 2016 S.L.

C/Maset del Grau, 35 - Polígon Industrial El Grab - 08758 - CERVELLÓ (Barcelona)
Ph. +34 93.477.46.30 - Fax +34 93.477.46.31

Merlett
Headquarter

Via XXV Aprile, 16 - 21020 - DAVERIO (Varese) - Ph. +39 0332 94.21.11/94.73.73 - Fax +39 0332 94.96.96
Via Brabbia, 1 - 21020 - VARANO BORGHINI (Varese) - Ph. +39 0332 96.00.63 - Fax +39 0332 96.17.77
www.merlett.it - E-mail: merlett@merlett.it

PT - Agricultura - 06/2018 - 2000 - ed. 1

AGRICULTURA




MERLETT

Made in Italy

VACUPRESS® FLEX - 912934



Tubo flexível em PVC plastificado de dupla camada com Espiral em aço galvanizado incorporada e reforço em Fio, para sucção e fornecimento de líquidos.

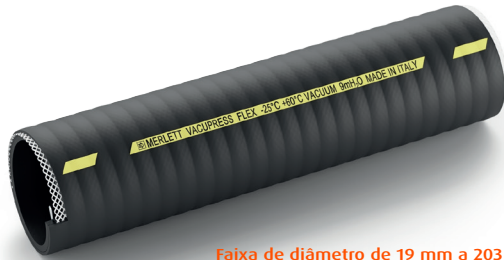

Faixa de diâmetro de 19 mm a 203 mm


	SUPERFÍCIE LISA	*****
	FLEXIBILIDADE	*****
	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	ISO 4649: 160 mm³
	INTERVALO DE TEMPERATURAS	-25° C + 60°C
	RESISTÊNCIA QUÍMICA	tabela PVC
	RESISTÊNCIA AO ESMAGAMENTO	***
	ANTI-UV	**



ARIZONA SUPERELASTIC - 911075



Tubo flexível em PVC com espiral em PVC rígido, para sucção e fornecimento de líquidos, sistemas de irrigação, saneamento e fossas.

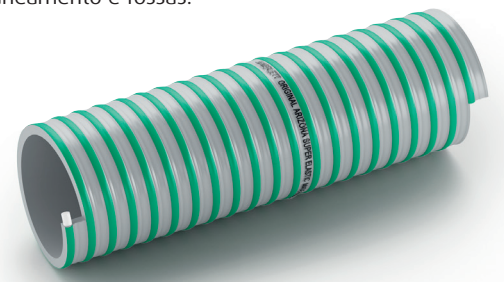

Faixa de diâmetro de 25 mm a 304 mm

	SUPERFÍCIE LISA	*****
	FLEXIBILIDADE	dureza SHORE A 57 *****
	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	**
	INTERVALO DE TEMPERATURAS	-25° C + 55°C
	RESISTÊNCIA QUÍMICA	tabela PVC
	RESISTÊNCIA AO ESMAGAMENTO	*****



LOUISIANA SUPERELASTIC - 911022




Tubo flexível em PVC com espiral em PVC rígido, para fornecimento e sucção de líquidos.



Faixa de diâmetro de 20 mm a 152 mm


	SUPERFÍCIE LISA	*****
	FLEXIBILIDADE	*****
	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	**
	INTERVALO DE TEMPERATURAS	-25° C + 55°C
	RESISTÊNCIA QUÍMICA	tabela PVC
	RESISTÊNCIA AO ESMAGAMENTO	**



METALFLEX I - 912980



Tubo flexível em PVC maleável com espiral em aço incorporada, para sucção de líquidos industriais.

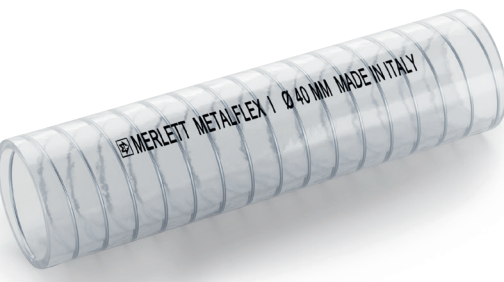

Faixa de diâmetro de 10 mm a 60 mm


	SUPERFÍCIE LISA	*****
	FLEXIBILIDADE	**
	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	**
	INTERVALO DE TEMPERATURAS	-5° C + 65°C
	RESISTÊNCIA QUÍMICA	tabela PVC
	RESISTÊNCIA AO ESMAGAMENTO	**



VACUPRESS® OIL - 913047



Tubo flexível de dupla camada em composto termoplástico de PVC, PU e BORRACHA NITRÍLICA com Espiral em aço galvanizado incorporada e reforço em fio, para sucção e fornecimento de óleos, gasóleo colorido, gasóleo, biodiesel.

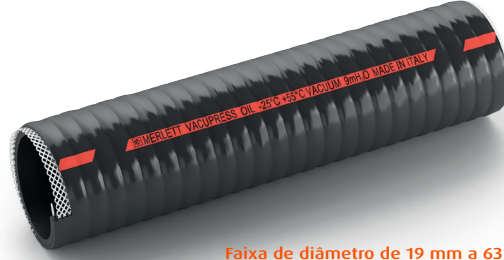

Faixa de diâmetro de 19 mm a 63 mm

	SUPERFÍCIE LISA	*****
	FLEXIBILIDADE	*****
	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	ISO 4649:<90 mm³
	INTERVALO DE TEMPERATURAS	-25° C + 55°C
	RESISTÊNCIA QUÍMICA	tabela PVC OIL
	RESISTÊNCIA AO ESMAGAMENTO	**



OREGON - 911010



Tubo flexível em PVC com espiral em PVC rígido, para sucção e canalização de ar, fumos, aparas, poeiras, filamentos têxteis e ventilação.



Faixa de diâmetro de 20 mm a 300 mm

	SUPERFÍCIE LISA	**
	FLEXIBILIDADE	**
	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	**
	INTERVALO DE TEMPERATURAS	-10° C + 60°C
	RESISTÊNCIA QUÍMICA	tabela PVC
	RESISTÊNCIA AO ESMAGAMENTO	**
	AUTOEXTINGUÍVEL	Material plástico de acordo com UL 94 V2



SUPERFLEX PU R - 915098




Tubo flexível em poliuretano com espiral em aço cobreado, para sucção e transporte de poeiras, aparas e material abrasivo.



EASY PACK
Faixa de diâmetro de 39 mm a 402 mm

	SUPERFÍCIE LISA	**
	FLEXIBILIDADE	**
	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	*****
	INTERVALO DE TEMPERATURAS	-40° C + 90°C
	RESISTÊNCIA QUÍMICA	tabela PU
	RESISTÊNCIA AO ESMAGAMENTO	**
	AUTOEXTINGUÍVEL	CÓD. 913006 A partir de diâmetro de 60, versões autoextinguíveis de acordo com DIN 4102-B1.
	RESISTÊNCIA AO OZONO	*****




SPIRALINA® - 926003



Espiral em PVC rígido SH. D. (3 segundos) = 78 ± 3, para proteção contra esmagamento e abrasão (em conformidade com ISO 4649<150 mm³) de tubos flexíveis hidráulicos e acondicionamento de grupos de tubos flexíveis.

MÉTODO DE CÁLCULO $\frac{\varnothing \text{ EXTERNO tubo flexível mm}}{\varnothing \text{ INTERNO Spiralina mm}} \times \text{OMPRIMENTO DO TUBO FLEXÍVEL m} = \text{mt Spiralina}$

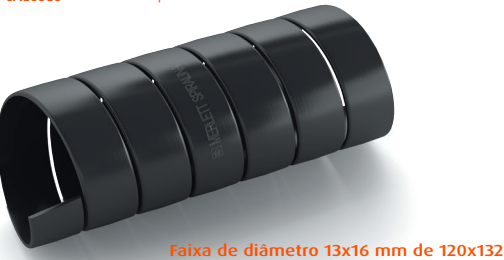

Faixa de diâmetro 13x16 mm de 120x132 mm

	FLEXIBILIDADE	**
	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	**
	INTERVALO DE TEMPERATURAS	-20° C + 70°C
	RESISTÊNCIA QUÍMICA	PVC rígido
	RESISTÊNCIA AO ESMAGAMENTO	*****
	CARGA DE COMPRESSÃO para redução de diâmetro externo de 1/3 kg/100 mm	≥ 130
	ANTI-UV	≥ 200 h
	AUTOEXTINGUÍVEL	UL94 V0
	RESISTÊNCIA AO OZONO	de 20° C a 60° C *****



POLIPO® OIL 15 BAR OIL - 915133



Tubo flexível em PVC maleável com subcamada em POLIURETANO (PU), com reforço em fio e camada intermédia adesiva em PU, para transferência pressurizada de óleo, gasóleo, biodiesel ureia AdBlue (ISO 22241).



Faixa de diâmetro 19 mm 25 mm

	SUPERFÍCIE LISA	*****
	FLEXIBILIDADE	**
	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	**
	INTERVALO DE TEMPERATURAS	-10° C + 60°C
	RESISTÊNCIA QUÍMICA	tabela PU
	RESISTÊNCIA AO ESMAGAMENTO	**



RAGNO N 20 BAR - 915046




Tubo flexível em PVC com reforço em fio e camada intermédia adesiva em PU, para pulverizar à pressão inseticidas, pesticidas, líquidos sob pressão.

Perfil aconselhado para racorado interna para combinar com um grampo externo



Faixa de diâmetro 8x13 mm de 25x34 mm

	SUPERFÍCIE LISA	**
	FLEXIBILIDADE	**
	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	**
	INTERVALO DE TEMPERATURAS	-5° C + 60°C
	RESISTÊNCIA QUÍMICA	tabela PVC
	RESISTÊNCIA AO ESMAGAMENTO	**



JAMAICA S/L - 915119



Tubo flexível achatado em PVC flexível com reforço em fio resistente a alongamento, para fornecimento pressurizado de líquidos no geral.



Faixa de diâmetro de 25 mm a 304 mm

	SUPERFÍCIE LISA	*****
	FLEXIBILIDADE	*
	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	**
	INTERVALO DE TEMPERATURAS	-5° C + 60°C
	RESISTÊNCIA QUÍMICA	tabela PVC
	RESISTÊNCIA AO ESMAGAMENTO	*



JAMAICA HD - 915198



Tubo flexível achatado em NBR flexível com reforço em fio, resistente a alongamento, para fornecimento pressurizado de líquidos no geral.



Faixa de diâmetro de 20 mm a 254 mm

	SUPERFÍCIE LISA	*****
	FLEXIBILIDADE	*
	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	**
	INTERVALO DE TEMPERATURAS	-20° C + 80°C
	RESISTÊNCIA QUÍMICA	NBR
	RESISTÊNCIA AO ESMAGAMENTO	*

